

EAN: 6414150071362
static.oras.com/6662F-106



Touchless thermostatic shower panel with hand shower and a temperature adjustment handle. Battery-operated 6 V. The shower is switched on by placing a hand in front of the sensor within the recognition range. Water will flow for as long as the person is standing under the shower. When the user exits the recognition range the water flow will stop automatically. The shower panel is equipped with litter filters, non-return valves and a flow limiter.

Flow-rate 6.0 l/min.

The following accessories are sold separately: soap holder (Oras No. 199880)

Fulfills the requirements for efficient use of water in green building.

- ECO строительство
- Бесконтактный, Термостатический, Работает от батареек, ECO строительство
- Настенный монтаж
- Алюминий/Хром
- Ручка регулировки температуры
- Ручной душ
- Обратный клапан, Грязевой фильтр
- Инфракрасный датчик, Электромагнитный клапан, Индикатор разряда батареи
- Настройка ПО при помощи магнитного ключа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока) **0.1 l/s**

Технические характеристики

Подключение горячей воды **max. +70°C**
 Рабочее давление **100 - 1000 kPa**
 Установочные размеры **G3/4**
 Установочная ширина **CC150**
 Материал **Алюминий**

Установки ПО

Продолжительность окончательного смыва **5 s (0-255 s)**
 Макс. время подачи воды **5 min (0 - 30 min)**
 Расстояние открывания **0-5 cm**

Электрические параметры


Батарейка **Lithium 2CR5 6 V**


Regulations

Директива EU **CE 2014/30/EU, 2011/65/EU**
 Стандарт EN **EN 15091**
 Уровень шума **I (ISO 3822)**
 Степень защиты **IP 55**


Допуски и декларации

UN38.3 **UN38-3 Maxell 2CR5**

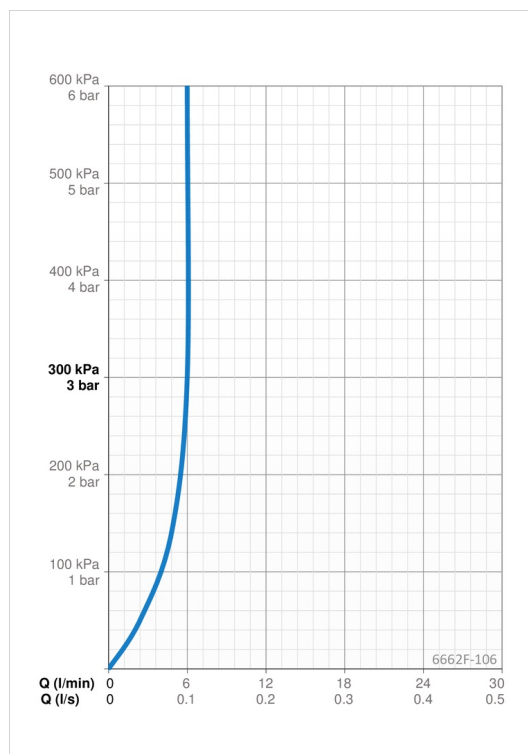

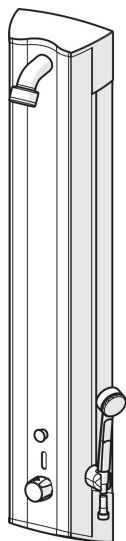

Запасные части

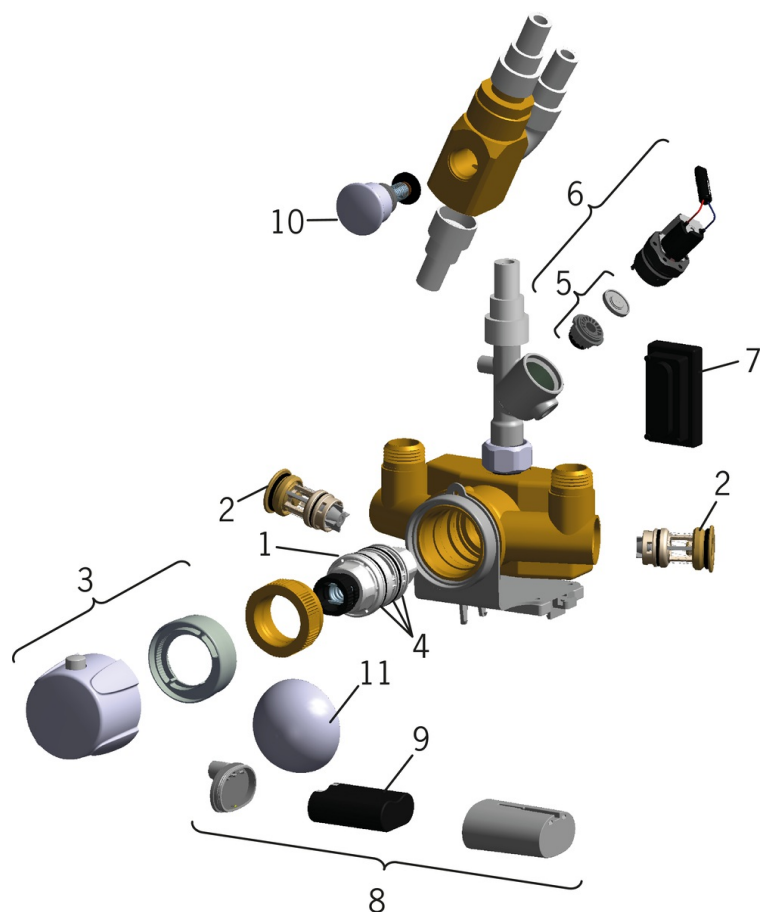

SP6662F

Название	Код
01 Термостат/ узел регулировки	178780V
02 Обратный клапан с грязевым фильтром	178295
03 Ручка регулировки температуры	178794V
04 O-кольцо, комплект	178796V
05 Опорное кольцо мембраны	199205V
06 Электромагнитный клапан	199206V
07 Датчик, 6 V	600202V
08 Футляр батарейки, 2CR5 6 V	199417V
09 Литиевая батарейка, 2CR5 6 V	198330
10 Переключатель	209695
11 Защитный колпачок	199276V