

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

WABEN Флоренция V



Профильные радиаторы WABEN
Правообладатель торговой марки ООО ВАЙБЕХ
РОСПОТЕНТ №2022793980
ИНН 540 199 83 53
КПП 780 601 001
ОГРН 1205400013301
195112, г. Санкт-Петербург, Красногвардейская площадь, 3 лит Е

Производство
ООО «ПРОФКАСТ»
Свидетельство о регистрации ОГРН 1194704008564
Юридический адрес 188508, Ленинградская область,
Ломоносовский район, Волхонское шоссе (Южная
часть промзоны Горелово), дом 4/2

Технические характеристики

Толщина стенки	2 мм
Высота	от 270 до 3 000 мм
Длина	от 84 до 684 мм
Секционность	от 2 до 14 секций
Подключение:	Боковое, Диагональное, Нижнее

Рабочее давление	16 Атм
Испытательное давление	24 Атм
Максимальная температура теплоносителя	110 С°

Комплектация

Радиатор	1 шт.
Заглушка	1 шт.
Воздухоотводчик	1 шт.
Паспорт производителя	1 шт.
Комплект кронштейнов	1 шт.

Количество осей креплений и количество кронштейнов зависит от длины и высоты радиатора. Необходимо установить все крепления, входящие в комплект поставки.

Условное обозначение

WABEH Флоренция	1500	V	—	10	П50	RAL 9016
Модель	Высота	Тип радиатора (вертикальный)		Кол-во секций	Тип подключения	Цвет



Типы подключения



Боковое подключение

Одностороннее - БП
(левое или правое)



Разностороннее - БР

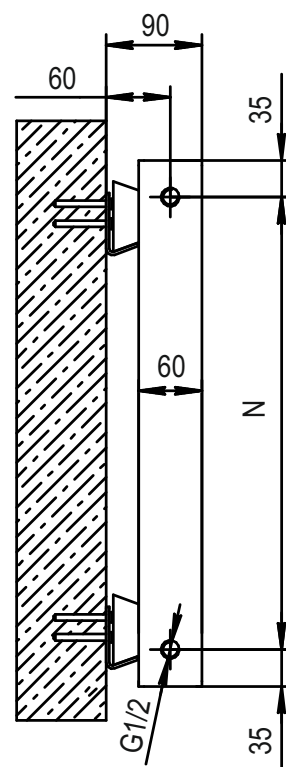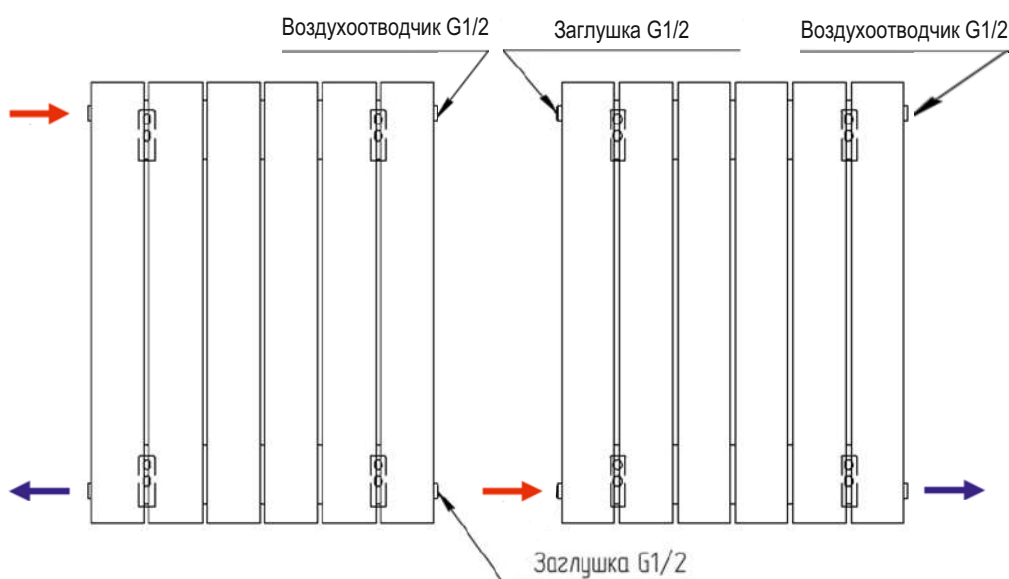

Типы подключения




Диагональное подключение

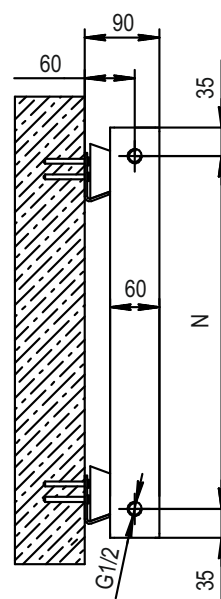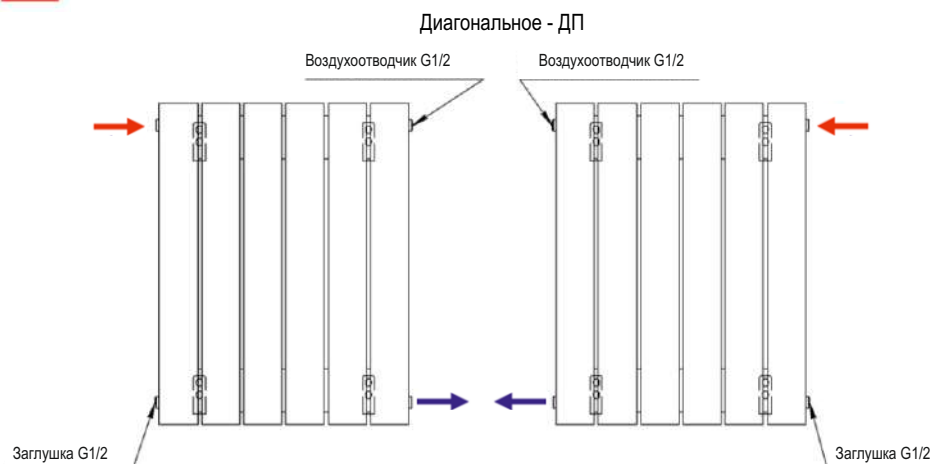

Нижнее подключение



Нижнее Левое - Л50

Воздухоотводчик G1/2




Нижнее Центральное - 050

Воздухоотводчик G1/2

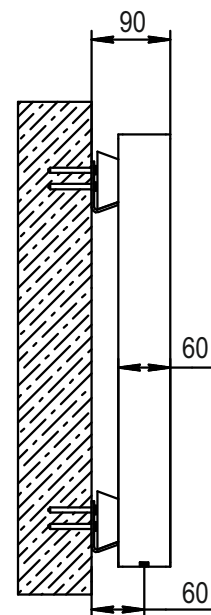


Нижнее Правое - П50

Воздухоотводчик G1/2



Нижнее Разностороннее - ЛП

Воздухоотводчик G1/2




Внимание! Расчеты проводятся по следующим формулам: $D = (L - 50)/2$; $E = L - 30$; $N = H - 70$

Условные обозначения: H - высота; L - длина. Размеры указаны в мм.



Габаритные размеры

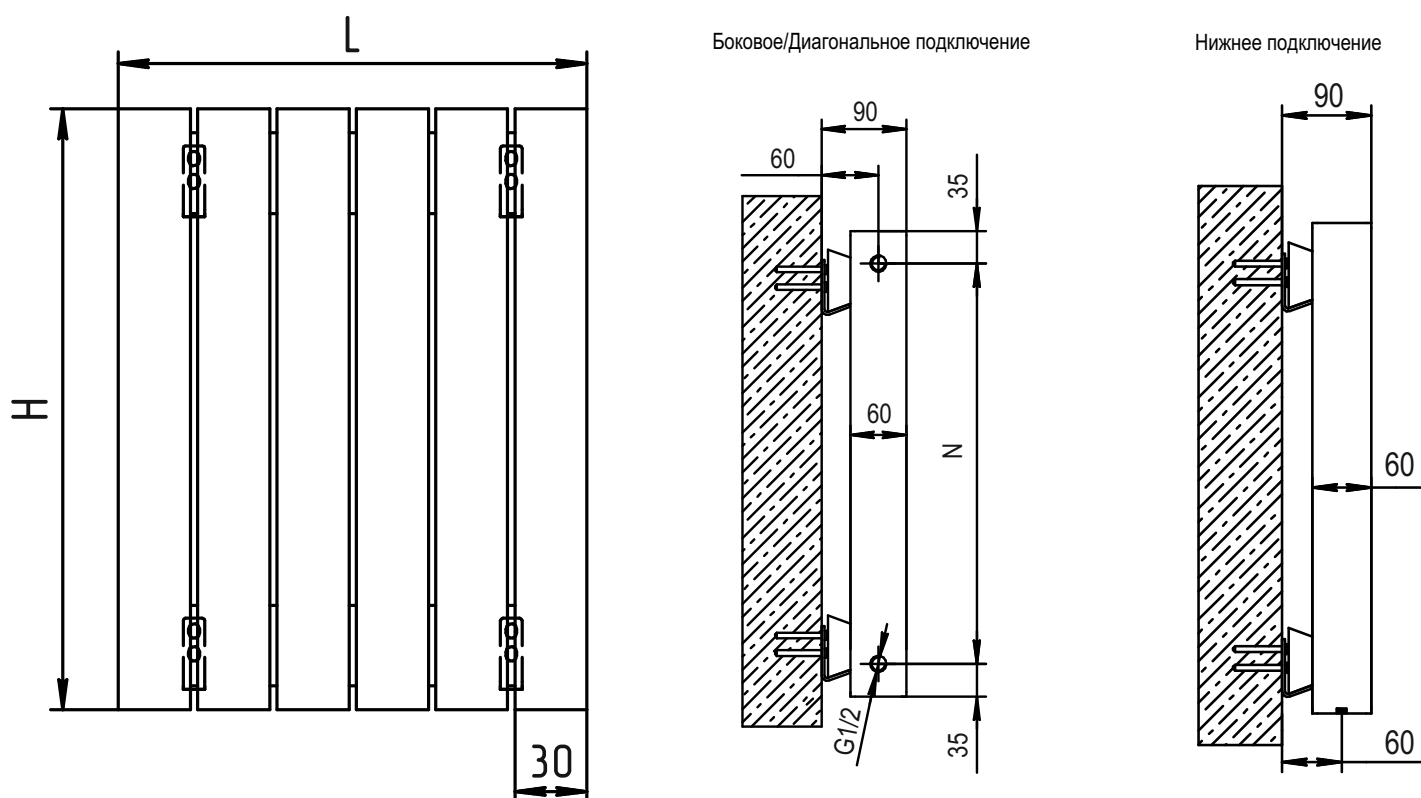

Высота Н, мм		270	420	500	550	570	750	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	2 200	2 250	2 500	3 000
Глубина Т, мм		90														
Кол-во секций	Длина L, мм	Теплоотдача $\Delta T=70^{\circ}\text{C}$ (95/85/20), Вт														
2	84	73	112	146	159	166	215	290	360	434	503	581	638	649	727	871
3	134	108	169	218	240	248	323	436	541	650	755	871	958	973	1 089	1 307
4	184	145	225	290	320	332	431	581	721	866	1 006	1 162	1 278	1 297	1 452	1 742
5	234	180	282	363	399	416	538	727	902	1 083	1 258	1 452	1 598	1 622	1 815	2 179
6	284	215	336	436	479	496	646	871	1 081	1 299	1 510	1 742	1 916	1 946	2 177	2 614
7	334	252	392	509	559	579	753	1 017	1 262	1 516	1 761	2 033	2 235	2 270	2 540	3 050
8	384	288	448	581	638	661	860	1 162	1 443	1 733	2 014	2 323	2 556	2 595	2 904	3 485
9	434	325	506	653	719	745	969	1 307	1 623	1 950	2 266	2 614	2 875	2 919	3 267	3 921
10	484	360	561	727	799	827	1 077	1 452	1 803	2 167	2 517	2 904	3 194	3 243	3 631	4 356
11	534	396	616	799	878	910	1 184	1 598	1 983	2 382	2 769	3 194	3 514	3 568	3 993	4 792
12	584	433	673	871	958	993	1 293	1 742	2 164	2 599	3 020	3 485	3 834	3 892	4 356	5 227
13	634	469	728	943	1 038	1 076	1 400	1 888	2 343	2 816	3 272	3 775	4 153	4 215	4 719	5 663
14	684	506	785	1 017	1 117	1 159	1 508	2 033	2 524	3 032	3 524	4 066	4 472	4 541	5 083	6 098