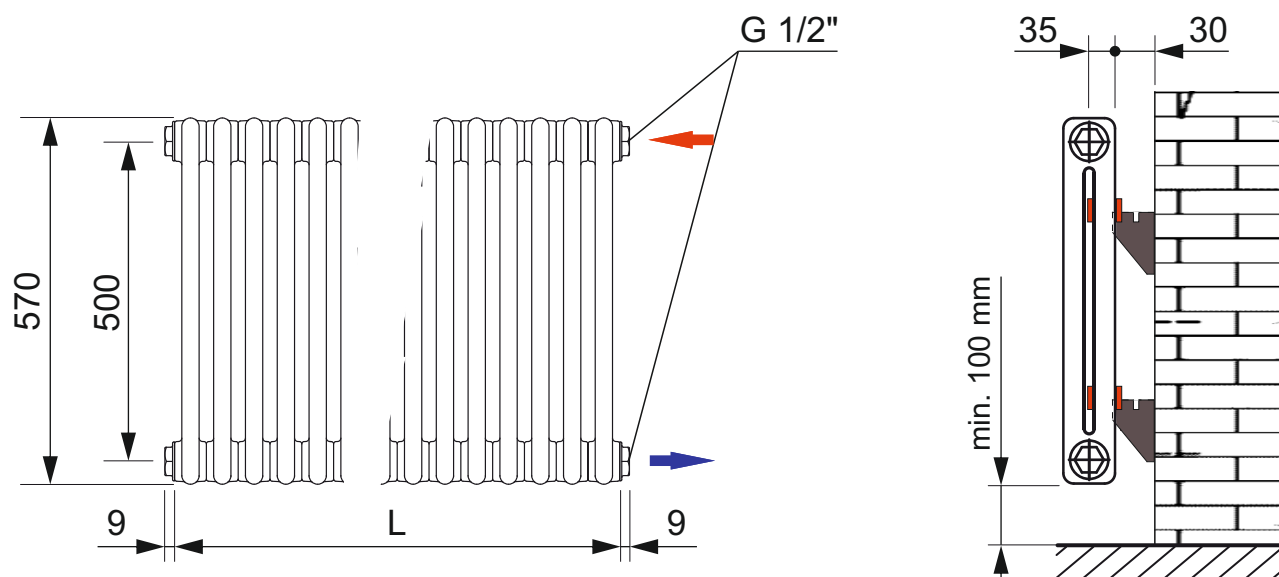


Трубчатый радиатор WABEH ST 2057 - 6,8.....30,32 U 1/2

Стальной трубчатый радиатор WABEH имеет семеричную конструкцию (не имеет лицевой стороны).

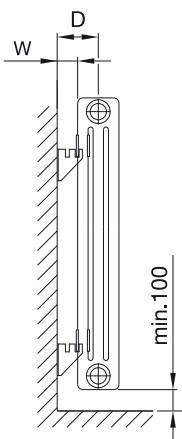



В комплект входит:

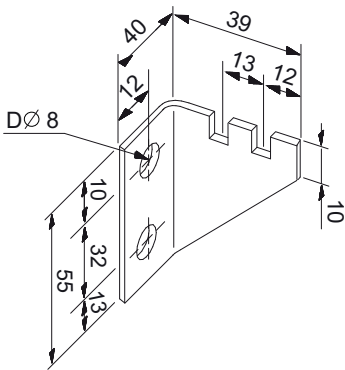
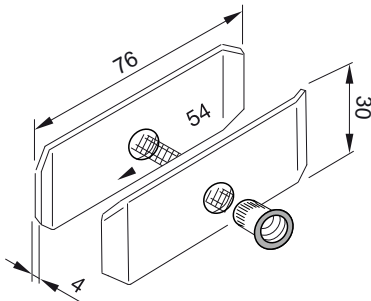
- Кран Маевского (воздухоотводчик) G1/2"
- Заглушка G1/2"
- Комплект креплений радиатора к стене
- Паспорт



Код модели - Количество секций	Монтажные размеры			Тепловая мощность при:		
	Высота H, мм	Глубина T, мм	Длина L, мм	$\Delta T=70^{\circ}\text{C}$ (95/85/20)	$\Delta T=60^{\circ}\text{C}$ (90/70/20)	$\Delta T=50^{\circ}\text{C}$ (75/65/20)
2057- 06	570	70	270	460,2	376,4	297,3
2057- 08	570	70	360	613,6	501,9	396,4
2057- 10	570	70	450	767,0	627,4	495,5
2057- 12	570	70	540	920,4	752,9	594,6
2057- 14	570	70	630	1073,8	878,4	693,7
2057- 16	570	70	720	1 227,2	1 003,8	792,8
2057- 18	570	70	810	1 380,6	1 129,3	891,9
2057- 20	570	70	900	1 534,0	1 254,8	991,0
2057- 22	570	70	990	1 687,4	1 380,3	1 090,1
2057- 24	570	70	1 080	1 840,8	1 505,8	1 189,2
2057- 26	570	70	1 170	1 994,2	1 631,3	1 288,3
2057- 28	570	70	1 260	2 147,6	1 756,7	1 387,3
2057- 30	570	70	1 350	2 301,0	1 882,2	1 486,4
2057- 32	570	70	1 440	2 454,4	2 007,7	1 585,5

Высота радиатора, Н = 300-900 мм

Изображение	Монтажный чертеж	от 4 до 20 секций	от 21 до 40 секций	от 41 до 60 секций						
	 W = 30 мм Расстояние D <table><tr><td>2-колончатый</td><td>65 мм</td></tr><tr><td>3-колончатый</td><td>80 мм</td></tr><tr><td>4-колончатый</td><td>98 мм</td></tr></table>	2-колончатый	65 мм	3-колончатый	80 мм	4-колончатый	98 мм			
2-колончатый	65 мм									
3-колончатый	80 мм									
4-колончатый	98 мм									
			При нечетном количестве секций средняя ось смещается на 22,5 мм							

Крепеж V	Крепеж H	Внимание:
		Количество осей радиатора зависит от длины радиатора. Требования по нагрузке, безопасности и условиям монтажа приведены в инструкции по монтажу. ● = Место сверления отверстия - H = Высота, мм

