



ПРАВИЛА
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАРАНТИЯ

COMFORTY

мебель для ванных комнат

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за приобретение продукции ТМ «Comforty». При правильной эксплуатации она прослужит Вам долгие годы. Вся наша мебель изготавливается из материалов и комплектуется фурнитурой, качество которых отвечает российским требованиям ГОСТ 16371-93.

Перед началом эксплуатации купленного изделия внимательно изучите настоящее руководство. Особое внимание обратите на рекомендации по установке мебели, регулировке её отдельных узлов и условия гарантии.

Проверьте правильность заполнения гарантийного талона торговой точкой (магазином)!

Обратите внимание на то, что все поля гарантийного талона должны быть заполнены.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Корпусные детали в изделии выполнены из ламинированного ДСП или МДФ (MDF – medium density fiberboard – древесно-волокнистая плита средней плотности). Торцы корпусных деталей из ДСП защищены ПВХ кромкой. Отделка деталей из МДФ осуществляется лакокрасочными материалами отечественных и европейских производителей высокого качества, либо покрывается ПВХ плёнкой. За счет этого мебель обладает повышенной влагостойкостью и сопротивляемостью к внешним воздействиям. Мебель для ванных комнат не выделяет вредных испарений в воздух, хорошо выдерживает воздействие бытовых химических средств, за исключением абразивных материалов, едких веществ и жидкостей. Зеркала, используемые для производства мебели, изготовлены из зеркальных полотен с амальгамой на основе серебра. Для комплектации мебели используется фурнитура российских и импортных производителей и электрооборудование европейских производителей, аттестованных в соответствии с нормативами Европейского союза по электротехнике.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

Мебель для ванных комнат ТМ «Comforty» поставляется в собранном виде. Изделия напольной установки (тумбы, комоды) оснащаются регулируемыми опорами, которые крепятся к днищу изделия саморезами Ø3,5x15мм или Ø4x15мм (по 4шт. как правило, на одну опору).

COMFORTY

Не пытайтесь использовать саморезы, не входящие в комплект изделия, т.к. они могут быть короткими, что приведет к неустойчивости изделия или более длинными, что приведет к образованию незащищенных от влаги сквозных отверстий!

На большинство моделей ТМ «Comforty» устанавливаются ручки, если не предусмотрен альтернативный способ открывания фасада. Все ручки комплектуются винтами М4 для самостоятельного монтажа фасада.

Наряду с изделиями напольной установки, выпускаются подвесные изделия: тумбы, зеркала, шкафы, комоды. Такие изделия крепятся к стене на подвесные навесы - регулируемые и не регулируемые. Так же в зависимости от конструкции и способа крепления изделия в комплект могут входить дюбель с шурупом, подвесной крюк с дюбелем, набор для крепления раковины к стене.

Раковины для тумб поставляются в отдельной упаковке и предназначены для установки непосредственно на данную тумбу.

Не пытайтесь установить на тумбу раковину, которая не поставляется производителем к этой тумбе.

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

ВНИМАНИЕ !!! Все операции по подключению проводов и замене перегоревших ламп должны производиться специалистом-электриком при отключенном питании напряжения, соблюдая меры предосторожности!!!

Тумбы умывальники и шкаф-колонны устанавливать в таком месте, чтобы исключить или максимально ограничить прямое воздействие влаги (не ближе 30 см от ванны или душевой кабины, т.к. в прямое попадание воды на детали может вызвать разбухание фасадов и деталей изделия).

Если изделие комплектуется ножками, то нужно обязательно установить ножки, так как они исключают контакт тумбы с полом и защищают от попадания влаги на корпус со стороны пола.

Перед установкой тумбы с раковиной на место необходимо промазать место соприкосновения тумбы и раковины силиконовым герметиком (не входит в комплект поставки) для предотвращения попадания воды во внутренние области тумбы и для устранения возможного покачивания раковины на тумбе.

Если при установке тумбы возникла необходимость выполнения вырезов или отверстий в деталях корпуса (подвод канализации), то торцы открытых срезов **обязательно должны** быть изолированы от воды гидроизолирующими материалами (силиконовый герметик, нитроцеллюлозная краска или лак).

Отсутствие изоляции на срезах может повлечь за собой разбухание материала на поврежденном участке, что приведет к отказу от гарантийного ремонта.

Для монтажа изделий напольной установки необходимо:

- 1) прикрутить к днищу тумбы опоры саморезами, которые входят в комплект;
- 2) приставить тумбу с раковиной вплотную к стене;
- 3) если поверхность пола неровная следует отрегулировать опоры, с целью устранить покачивание тумбы, для этих целей каждая опора имеет возможность регулировки по высоте.

Для монтажа изделий подвесной установки необходимо:

- 1) определить высоту над полом, на которой будет находиться верхняя поверхность изделия.

Рекомендуемые высоты расположения верхней грани изделия:

- Тумбы – 820*860 мм;
 - Зеркала – 1950*2050 мм;
 - Шкафа – 1950*2050 мм;
 - Комода – 820*860 мм.
- 2) прикрепить к стене подвесной крюк;
 - 3) навесить изделие на подвесной крюк (Рис.1);
 - 4) с помощью регулировочных винтов отрегулировать изделие по высоте (± 7 мм) и по глубине (макс. 15 мм) (Рис.2);

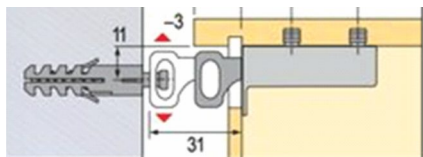


рис.1




рис.2

5) если установлен в изделии металлический уголок, прикрепить изделие к стене шурупом с дюбелем 8x80 мм) (Рис.3)




рис.3



рис.4





рис.5

При установке раковины необходимо учесть следующее. На монтажной стороне раковины, примыкающей к стене, могут иметься специальные отверстия. Для надежного крепления подвесной тумбы с такой раковиной необходимо прикрепить ее к стене при помощи набора креплений (Рис. 4). Такой набор может не входить в комплект изделия. В этом случае такой набор следует приобрести самостоятельно. Для крепления раковины необходимо смонтировать крепления на стене на уровне проушин и закрепить с их помощью раковину к стене.

При монтаже зеркала-шкафа, если в нем присутствует крепление к стене, через заднюю стенку, необходимо закрепить зеркало-шкаф с помощью дюбель-шурупа (Рис.5).


Конструкция изделий предполагает возможность регулировки петель с помощью отвертки. (Рис. 6)

Регулировка по высоте




При помощи ответных планок, регулируемых по высоте, можно точно установить высоту положения двери.

Регулировка расстояния от корпуса



Освободить крепежный винт и отрегулировать расстояние между дверью и боковой шкафа. Затем крепежный винт снова затянуть.



Винт вращать вправо: наложение двери уменьшается (-).
Винт вращать влево: наложение двери увеличивается (+).

рис.6

Если на фасаде изделий имеются не сквозные насечки под ручки, то в данном случае нужно определиться с левым или правым расположением фасада относительно изделия и самостоятельно просверлить отверстия диаметром 5мм, при этом нужно подложить под фасад в месте выхода сверла лист ДСП, фанеры либо другой аналогичный материал, согласно рис.7.

Некоторые модели зеркал снабжены светильниками. Все электрооборудование, используемое в изделиях, предназначено для подключения к сети переменного тока 220 В, 50 Гц. Рекомендуем электрооборудование подключать через устройство защитного отключения (УЗО)

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Использовать мебель только по ее функциональному назначению, в помещениях с температурой воздуха от 5 до 40 С и относительно влажностью не более 70%




рис.7

УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от материалов, но и от правильного ухода за мебелью в процессе ее эксплуатации. Рекомендуем соблюдать следующие правила:

- При сборке и установке продукции следует закрепить раковину к стене;
- В процессе эксплуатации, поверхности мебели для ванных комнат следует оберегать от прямого воздействия солнечного света и попадания воды. Высокая влажность и возможное близкое расположение источников тепла могут привести к деформации изделия.
- Для сохранения первоначального блеска фасадов мебели необходимо не допускать высыхания на них капель и брызг. При попадании влаги на внутренние поверхности мебели необходимо протереть их сухой мягкой тканью.
- Избегайте хранения внутри мебели мокрых и влажных вещей. Это может повлечь деформацию корпусных деталей.
- Не допустимо попадание на лаковые поверхности жидкостей, растворяющих лакокрасочные пленки (спирт, ацетон, бензин).
- Чистить мягкой влажной тряпкой с использованием нейтральных моющих растворов.
- При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать.
- Для изделий, имеющих кронштейн крепления к стене, использовать крепежную фурнитуру из комплекта поставки.
- При подключении осветительного оборудования, пользуйтесь услугами профессионального электрика.
- Для обеспечения оптимальных условий эксплуатации рекомендуется подобрать смеситель таким образом, что бы струя воды попадала в сливное отверстие умывальника.

Сервисный центр: Свердловская обл., г.Березовский, ул.К.Цеткин, 63

тел./факс: (34369) 46-000, www.domotex.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделий мебели для ванных комнат требованиям ГОСТ 16371-93.

Гарантия 1 год с момента приобретения. Настоящая гарантия действительна, при представлении, четко и правильно заполненного гарантийного талона, вместе с дефектным изделием или фотографиями. Данным гарантийным талоном предприятие-изготовитель подтверждает отсутствие, каких либо дефектов в купленном вами изделии.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии:

- при отсутствии гарантийного талона или неправильном его заполнении;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением;
- если изделие эксплуатировалось с нарушением правил монтажа, эксплуатации и ухода за мебелью;
- если изделие имеет следы постороннего вмешательства, была попытка ремонта или произведено изменение конструкции модели;
- если имеются механические повреждения изделия и повреждения эмалевого покрытия корпусов и фасадов;
- если имеются повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделия едких веществ и жидкостей, в том числе воды;

Гарантия не распространяется на:

- механические повреждения, вызванные неправильной транспортировкой, установкой и эксплуатацией изделия;
- замену частей в связи с их нормальным износом (таких, как лампы подсветки);
- повреждения, вызванные стихийными бедствиями, такими как пожар, наводнение, землетрясение, действиями третьих лиц.

Наименование _____ Артикул _____

Адрес продавца _____

Дата продажи " _____ " _____ 201 г.

Штамп (печать) продавца

Подпись продавца _____

COMFORTY

Сервисный центр:
Адрес: 623700 Свердловская область,
г.Березовский, ул.К.Цеткин, 63
Тел./факс: (34369) 46-000, (343) 344-47-47

www.domotex.ru

Редакция
от 1.08.2015г.